

**Ingeniería
en Básculas**

**¡ SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !**

Báscula de grúa Modelo TN

OPCIONES WI-FI Y BLUETOOTH

Braunkor

DISEÑO INDUSTRIAL PARA USO RUDO

CARACTERÍSTICAS

CONEXIÓN INALÁMBRICA	Manejo a distancia de la báscula de grúa. Haciendo uso de las funciones de tara, cero.
ALMACENAMIENTO	Capacidad de almacenar registros con el paso más variables adicionales tales como operador, producto, lote, etc.
BASE DE DATOS	Es posible almacenar la información en sistemas como SQL Server, Access, Excel, archivos CSV.
SISTEMA DE IMPRESIÓN	Es posible mandar los registros a etiquetas o tickets complementando la báscula de grúa con impresores de distintos tipos (Etiquetas, ticket, laser, matriz)
TIPO DE SISTEMA	100% electrónico con una sola celda de carga

ESPECIFICACIONES

Báscula de grúa.	Modelo TN
Display	Display de 30 mm de LCD Retro iluminado.
Capacidades	Desde 600Kg~12t
Divisiones.	3 X 3,000d
Teclas	5 teclas de switch mecánico
Carcasa	Aluminio fundido a presión.
Temperatura de operación	-10 ~+40
Alimentación	Entrada: AC100~ 240V, 50/60 Hz, Salida: DC12V 2500mA, Batería recargable 7.4V/5200mA
Frecuencia de actualización	1/10 Segundo.
Estándar	Control remoto.
Opciones.	Bluetooth, WI-FI.
Aprobaciones.	CE; GS
Protección al ingreso	IP65

SOFTWARE TA I 00 APP

Compatible con Android 4.4 o mayor, Control y Display remotos



Memoria de pesaje



Anillo y gancho fabricados en acero, gancho con aseguramiento de carga.

OPCIONES



Control remoto
Funciones de
tara y cero

Aprobaciones:
CE; GS




**La Casa
de la Báscula**

Sucursales

CDMX Toluca Querétaro Guadalajara

Tel. 55 1204 1272

www.ingenieriaenbasculas.com
ventas@ingenieriaenbasculas.com






**Ingeniería
en Básculas**

¡ SU SOCIO EN SOLUCIONES

CONFIABLES DESDE 1940 !

CAPACIDADES Y MEDIDAS

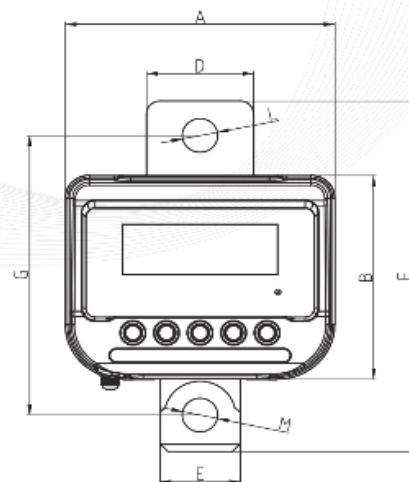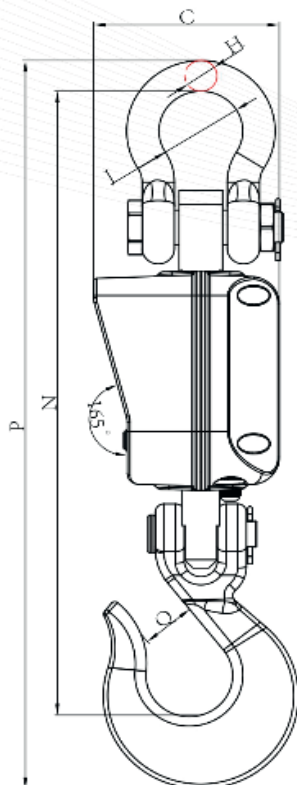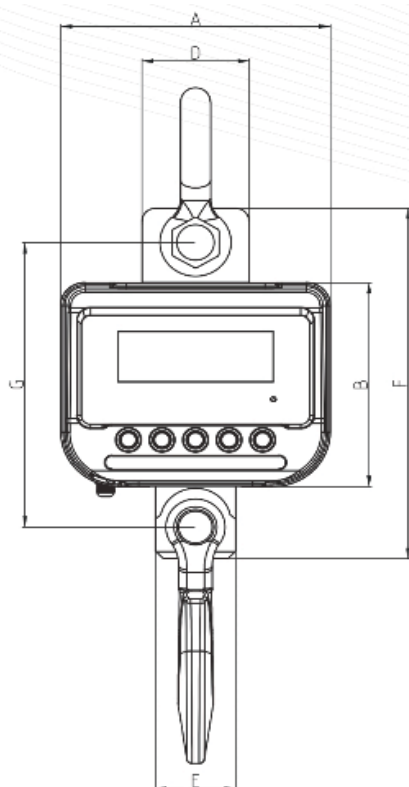

DIM. (mm) CAP	1.5T	3T	6T	12T
A	201	201	201	201
B	160	160	160	160
C	128.5	128.5	128.5	128.5
D	80	80	95	95
E	60	60	80	80
F	270	275	320	330
G	219	219.5	248	247.5
H	Φ 19	Φ 22	Φ 25.4	Φ 31.8
J	Φ 50.8	Φ 58	Φ 68.3	Φ 82.5
L	Φ 23	Φ 26.5	Φ 30	Φ 36
M	Φ 23	Φ 26.5	Φ 30	Φ 36
N	415	456	528	557
P	477	532	624	660
Q	42.9	50.8	63.5	63.5

MODELO	CAPACIDAD	LEGIBILIDAD	DIV. MÍNIMA	PESO APROX.	APROBACIONES
TN1500-KG	300 kg/600 kg/1500 kg	0.1/0.2/0.5 kg	3 x 3000d	11 kg	CE, CS
TN3000-KG	600 kg/1500 kg/3000 kg	0.2/0.5/1.0 kg	3 x 3000d	11 kg	CE, CS
TN6000-KG	1500 kg/3000 kg/6000 kg	0.1/1.0/2.0 kg	3 x 3000d	20 kg	CE, CS
TN12000-KG	3000 kg/6000 kg/12000 kg	1.0/2.0/5.0 kg	3 x 3000d	25 kg	CE, CS



CON APROBACIÓN DE MODELO



Tel. 55 1204 1272

www.ingenieriaenbasculas.com
ventas@ingenieriaenbasculas.com

Sucursales

CDMX Toluca Querétaro Guadalajara