

Brecknell

MS1000-LCD

**Báscula para
sillas de ruedas**



Posición de montaje opcional

La báscula para sillas de ruedas MS1000-LCD es ideal para cualquier centro médico de gran actividad en el que sea necesario tomar y controlar regularmente el peso del paciente.

Esta plataforma para pacientes y sillas de ruedas de perfil bajo, robusta y fácil de limpiar ha sido especialmente diseñada para permanecer baja respecto al suelo, con una rampa de entrada y salida gradual del 9%.

Proporciona una forma segura y fácil de empujar a los pacientes en silla de ruedas dentro y fuera de la báscula.

Además, está equipada con una barandilla fija de acero inoxidable para ayudar a sostener a cualquier paciente desequilibrado.

El indicador de peso sea fácilmente visible tanto para el paciente como para el asesor.

Este indicador de peso dispone de una gran pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura. Ideal para ver con cualquier condición de iluminación.



Precisión
Dentro del 0,1%.



Capacidad
1000 lb x 0,5 lb / 500 kg x 0,2 kg



Potencia
Alimentación de 9 V 600 mA con adaptador de corriente estadounidense (incluido) o seis pilas AA (no incluidas)



Pantalla
Seis dígitos grandes y fáciles de leer de 38 mm de altura, gran pantalla LCD de siete segmentos con retroiluminación blanca



Construcción
Estructura de cubierta de acero liso resistente con recubrimiento de polvo y rampas incorporadas, provista de dos asas y ruedas para reubicar la báscula. Indicador de plástico ABS robusto con soportes de banco o poste para su montaje.



Teclas de operador
Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidad, Imprimir, Mantener, IMC



Báscula para sillas de ruedas MS1000-LCD

Especificaciones del indicador SBI 210

Brecknell

Construcción: Robusta carcasa de ABS

Funcionalidad de la báscula: Esta báscula está diseñada para ser fácil y sencilla de usar

Unidades: lb, kg

Tara: 100% sustractiva

IMC: Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)

Mantener: Se utiliza para congelar un valor de peso mostrado una vez que el paciente se baja de la báscula.

Montaje del indicador: Puede montarse en sobremesa o en poste montaje vertical u horizontal

Pantalla: Grande, fácil de leer de seis dígitos 1,5" / 38 mm de altura dígitos LCD con retroiluminación

Anunciadores: -0-, movimiento, bruto, neto, tara, retención, IMC, batería, impresión

Funciones de ahorro de energía integradas: En función del uso que se vaya a hacer de la báscula, existen varias formas de prolongar la duración de la batería de esta báscula. Desde apagar la retroiluminación hasta configurar el apagado automático para que se active cuando la báscula no esté en uso.

Comunicación: Un USB (VCP) y un RS-232 Puerto bidireccional full duplex.

Formato de impresión: Configurable

Calibración: Calibración del panel frontal

Temperatura de funcionamiento: 14° F a 104° F / -10° C a 40° C

Certificaciones: Conformidad FCC, adaptador de corriente ETL, Prop 65


Garantía: 3 años

MS1000-LCD Especificaciones de plataforma

Construcción: Base de acero dulce con revestimiento de pintura blanca, pasamanos de acero inoxidable y ruedas laterales para facilitar el transporte y la reubicación de la báscula.

Rampa: Diseñada con ángulo gradual incorporado de 9 grados para que la entrada y la salida sean seguras y fáciles

Dimensión del producto:

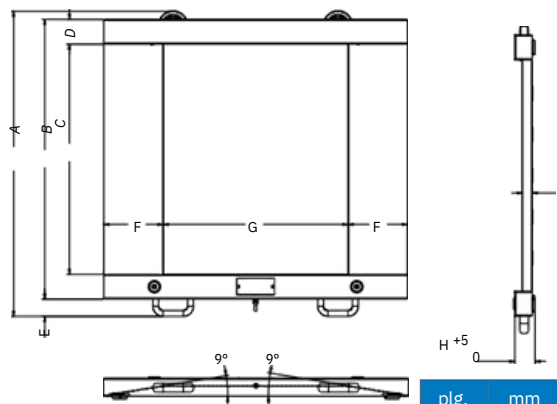

	plg.	mm
A	45.7	1060
B	38.3	972
C	31.4	800
D	4.4	86
E	2.4	60
F	8.1	205
G	25.1	640
H	2.75	70
I	1.4	35

Células de carga: Las células de carga de 4 vigas planas se conectan a la caja de empalmes de ABS con cable de interfaz de 3 m / 10 pies.

Dimensión de la barandilla (L x A):
33,85" x 27,6" / 860 mm x 700 mm

Peso del producto: 45 kg / 100 lb

Dimensión del embalaje (L x A x A):
48" x 47.2" x 8.1" / 1220 mm x 1200 mm x 205 mm

Peso de envío: 50 kg / 110 lb

Contenido del embalaje: Plataforma MS1000-LCD, protector/barandilla, indicador, fuente de alimentación con enchufe US y soportes de montaje del indicador.

Opciones: Soporte de suelo para indicador, RS-232, cables USB

Garantía: 3 años

