



APLEMSA



¡ SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !

www.aplemsa.com

MÁQUINAS FLEJADORAS SERIE MERCURY

TP-702Y



CAPACIDAD DE FLEJADO
Hasta 60 ciclos/minuto



RANGO DE TENSIÓN

1 - 32 kg (para 5 mm, 6 mm y 9 mm)
1 - 45 kg (para 12 mm)

Opción:

Se puede solicitar una tensión más alta.



ANCHO DEL FLEJE

Fleje de PP
5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm


DATOS TÉCNICOS

REQUISITOS ELÉCTRICOS

110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH
220V, 380V, 400V, 415V 50/60Hz 3PH

PESO DE LA MÁQUINA

294 kg

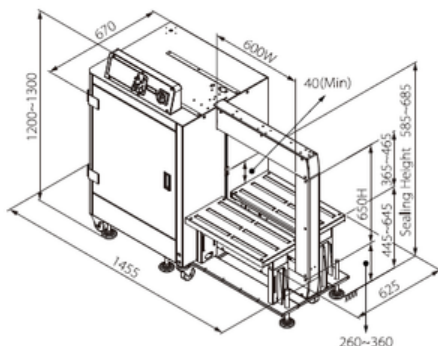

Mercury TP-702Y es una máquina de alta velocidad con sellado lateral, construida con la cabeza de sujeción Transpak Mercury y tecnología de motor de corriente continua sin escobillas. Puede aplicarse a una amplia variedad de aplicaciones, como electrodomésticos, muebles, industrias de azulejos, logística, etc. Es ideal para líneas automatizadas de alta capacidad y eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza de armado robusta y compacta
- Panel de control con pantalla LCD
- Acceso gratuito a guías de fleje (patentes registradas)
- Diseño del dispensador de fleje interior
- Fuerza de tensión hacia abajo
- Expulsor automático de fleje
- Eyector de extremo de fleje
- Calefactor controlado por sensor
- Altura ajustable de la mesa entre 445 mm y 645 mm

TAMAÑO DEL ARCO:

600 mm (Ancho) x 650 mm (Alto).

H \ W	600	800	1000	1300
650	Ⓢ	N/A	N/A	
850			N/A	
1050				
1250				
1650	N/A	N/A		N/A
1850		N/A		N/A

Ⓢ Tamaño estándar: 600 mm (An) x 650 mm (Al)

- N/A significa no disponible
- Otros tamaños de arco están disponibles bajo pedido

☎ (55) 5640 1944

☎ (55) 4510 8898

Av. Javier Rojo Gómez No.52,
Central de Abasto, Iztapalapa, CDMX. 09040



www.aplemsa.com



APLEMSA



¡ SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !

 www.aplemsa.com

MÁQUINAS FLEJADORAS SERIE MERCURY

TP-702Y

PORTA ROLLO

El dispensador de fleje se encuentra dentro del bastidor de la máquina. Permite cambiar la bobina de la forma más cómoda y eficiente.



OPCIONES

- Torre de luz con sensor de fleje baja
- Paquete pequeño
- Señales de fin de ciclo y de error de atado
- Barra de doble prensa. Ideal para flejar materiales compresibles o cajas telescópicas



Click para ver
video

TP-702YM

Versión de acero inoxidable y componentes resistentes al óxido o a la corrosión.

La TP-702YM ofrece la máxima protección para aplicaciones en entornos laborales exigentes como las industrias de procesamiento de mariscos, carne y aves.

