



¡ SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !

www.aplemsa.com

APLEMSA

MÁQUINAS FLEJADORAS SERIE MERCURY

TP-702YA



CAPACIDAD DE FLEJADO

35 paquetes por minuto



RANGO DE TENSIÓN

1 - 32 kg (para 5 mm, 6 mm y 9 mm)

1 - 45 kg (para 12 mm)

Opción:

Se puede solicitar una tensión más alta.



REQUISITO DE FLEJE

Fleje de PP

5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm

DATOS TÉCNICOS


REQUISITOS ELÉCTRICOS

110 V, 220 V, 230 V, 240 V 50/60 Hz monofásico

220 V, 380 V, 400 V, 415 V 50/60 Hz trifásico

PESO DE LA MÁQUINA

340 kg

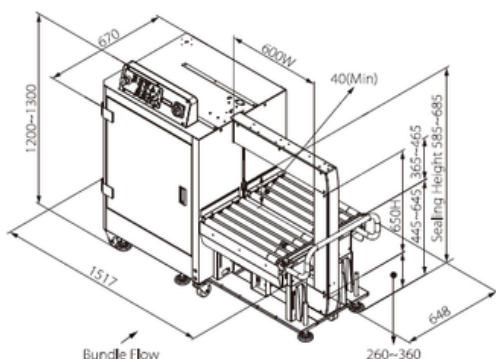

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza de armado robusta y compacta
- Panel de control con pantalla LCD
- Acceso gratuito a guías de fleje (patentes registradas)
- Diseño del dispensador de fleje interior
- Fuerza de tensión hacia abajo
- Expulsor automático de fleje
- Eyector de extremo de fleje
- Calefactor controlado por sensor
- Altura ajustable de la mesa entre 445 mm y 645 mm
- Enlace entre las secciones de entrada y salida, con conexión por enchufe completa. Fácil de integrar en la mayoría de las líneas de producción.

TAMAÑO DEL ARCO:

600 mm (Ancho) × 650 mm (Alto).

H	W	600	800	1000	1300
650		Ⓢ	N/A	N/A	
850				N/A	
1050					
1250					
1650		N/A	N/A		N/A
1850			N/A		N/A

Ⓢ Tamaño estándar: 600 mm (An) x 650 mm (Al)

- N/A significa no disponible
- Otros tamaños de arco están disponibles bajo pedido

(55) 5640 1944

(55) 4510 8898

Av. Javier Rojo Gómez No.52,
Central de Abasto, Iztapalapa, CDMX. 09040



www.aplemsa.com



APLEMSA



¡ SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !

www.aplemsa.com

MÁQUINAS FLEJADORAS SERIE MERCURY

TP-702YA

PORTA ROLLO

El dispensador de fleje se encuentra dentro del bastidor de la máquina. Permite cambiar la bobina de la forma más cómoda y eficiente.



Click para ver
video

OPCIONES

- Torre de luz con sensor de fleje baja.
- Paquete pequeño.
- PLC Siemens.
- Transporte con ahorro energético y modo de suspensión automático.
- Empujador lateral del paquete hacia el cabezal de flejado para obtener un mejor rendimiento del flejado



- Barra de doble prensa. Ideal para flejar materiales compresibles o cajas telescópicas



TP-702YAM

Versión de acero inoxidable y componentes resistentes al óxido o a la corrosión.

La TP-702YAM totalmente automática y de sello lateral y lavable. Ofrece la máxima protección para aplicaciones en entornos laborales exigentes como las industrias de procesamiento de mariscos, carne y aves.

